


HAXO-8

THIẾT BỊ GHI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

*Màng lưới bằng thép không gỉ
bảo vệ cảm biến khỏi bụi bẩn và
hơi nước đọng lại.*

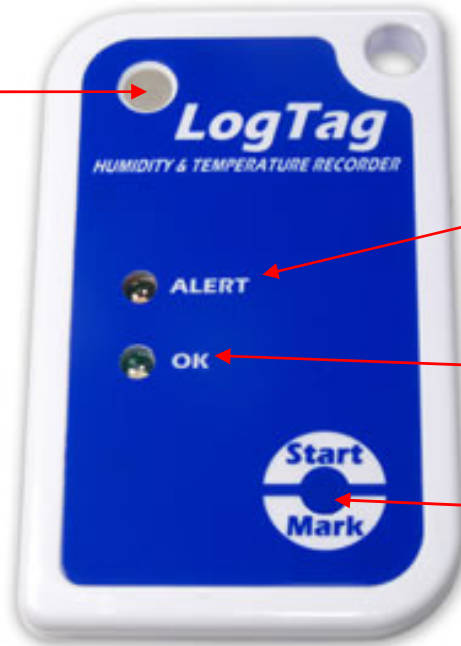

*Đèn LED “ALERT” cảnh báo
nhiệt độ nằm ngoài phạm vi đã
cài đặt*

*Đèn LED “OK” thể hiện nhiệt
độ nằm trong phạm vi đã cài đặt*


*Nút “START/MARK” bắt đầu quá
trình ghi*

Các tính năng HAXO-8

- ✓ Thiết bị ghi nhiệt độ và độ ẩm
- ✓ Dải đo: -40°C đến 85°C và 0 đến 100% RH
- ✓ Tuổi thọ Pin: 2-3 năm
- ✓ Kéo dài tuổi thọ Pin ở chế độ ngủ đông.
- ✓ Tùy chỉnh cài đặt cảnh báo và chỉ thị LED.
- ✓ Thiết kế theo tiêu chuẩn quản lý chữ ký số của Hoa Kỳ (United States Food and Drug Administration: FDA 21 CFR Part 11 Digital Signatures)
- ✓ Nhấn nút Start với chế độ "ghi trước" đảm bảo an toàn.
- ✓ Dễ sử dụng với phần mềm **LogTag Analyser for Windows™ Software** chạy trên máy tính.
- ✓ Tương thích với Windows 7
- ✓ **Gửi Email hay gửi File lên Server**
- ✓ Đạt chứng nhận tiêu chuẩn của WHO-UNICEF theo trang công bố thông tin sản phẩm.
- ✓ **Yêu cầu với thiết bị HAXO-8: phần mềm LogTag Analyser và Cáp đọc dữ liệu (LTI-USB hoặc LTI-RS232)**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

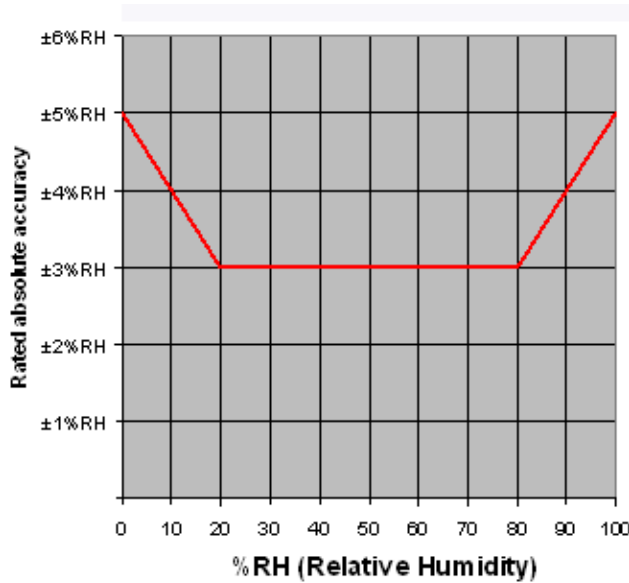Dải đo	<u>Nhiệt độ</u> : -40°C đến +85°C (-40°F đến +185°F) <u>Độ ẩm</u> : 0 đến 100% RH (Các giới hạn tại: <i>Humidity Measurement Operating and Storage Conditions</i>)
Độ phân giải	<u>Nhiệt độ</u> : < 0.1°C hoặc 0.1°F <u>Độ ẩm</u> : < 0.1% RH
Độ chính xác	<u>Nhiệt độ</u> : ± 1°C : -30°C đến +20°C ± 1.2°C: -45°C đến -30°C & -40°C đến +20°C ± 1.7°C : -80°C đến -45°C <u>Độ ẩm</u> :  The graph illustrates the rated absolute accuracy of the humidity measurement across the full range of relative humidity (0% to 100%). The y-axis represents the 'Rated absolute accuracy' in %RH, ranging from ±1%RH to ±6%RH. The x-axis represents '%RH (Relative Humidity)' from 0 to 100. A red line indicates the accuracy: it starts at ±5%RH at 0% RH, decreases to ±3%RH at 20% RH, remains constant at ±3%RH until 80% RH, and then increases back to ±5%RH at 100% RH.
Khả năng lưu dữ liệu	8,000 giá trị nhiệt độ và độ ẩm
Thời gian lấy mẫu	Có thể được cài đặt từ 30 giây đến vài giờ.
Tiêu chuẩn bảo vệ	IP61
Nguồn cung cấp	3V Lithium Battery
Tuổi thọ Pin	2-3 năm
Phần mềm	Windows 32-Bit Vista and XP, Windows 7 Compatible
Kích thước	86mm x 54.5mm x 8.6mm (3.39" x 2.14" x 0.33")
Trọng lượng	35g
Vật liệu vỏ	Polycarbonate

Công ty SMARTTECH:

- + Tư vấn thiết kế hệ thống nhà thông minh, khách sạn, Villa, Căn hộ cao cấp (SmartHome, Hotel Solutions, iBMS, CCTV, Public Address, Lighting Control, Parking System)
- + Giải pháp tiết kiệm năng lượng và tích hợp hệ thống. Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa qua mạng Internet và Mobile.
- + Thi công, lắp đặt hệ thống điện, kho lạnh lưu trữ bảo quản thực phẩm, điện tự động hóa dân dụng và công nghiệp.
- + Cung cấp, cho thuê các thiết bị đo và phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng cho nhà máy và xí nghiệp, các thiết bị ghi nhận và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất,
- + Hợp đồng bảo trì và bảo dưỡng hệ thống thiết bị điện, điện lạnh, các hệ thống điều khiển và tự động hóa.

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP - ĐỐI TÁC TIN CẬY